
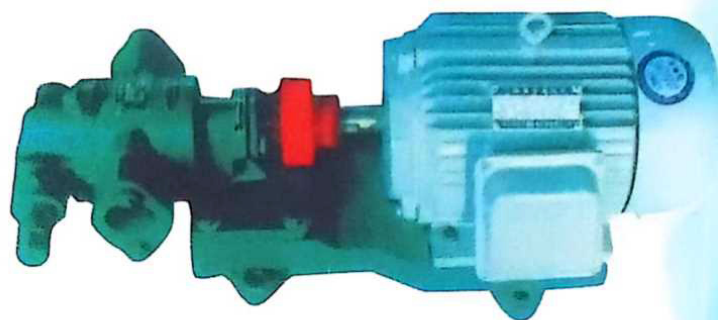


KCB型齿轮泵

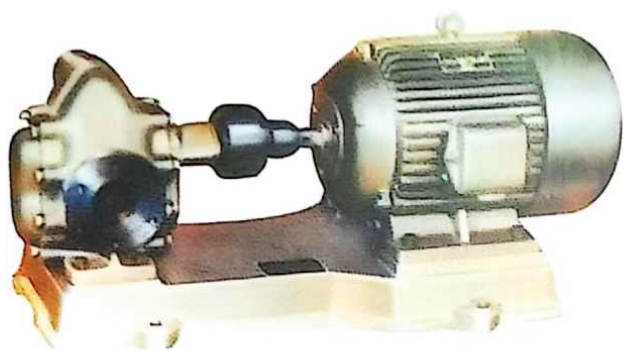


简介:


本产品广泛用于国防、科研、石油、化工、冶金、纺织、交通、制药、食品、造纸、轻工等工业部门。

KCB系列泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃、粘度为5-1500CST，工作压力在0.28-1.45MPa之间的润滑油和性质类似润滑油的液体。本泵不适用输送强腐蚀性含硬颗粒或纤维的液体。

型号示例

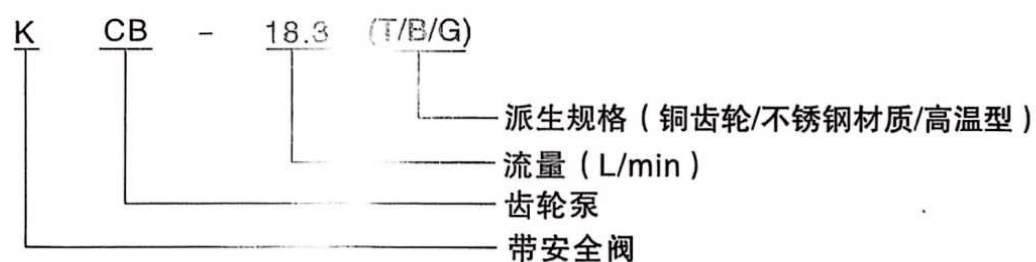

KCB型全不锈钢齿轮泵

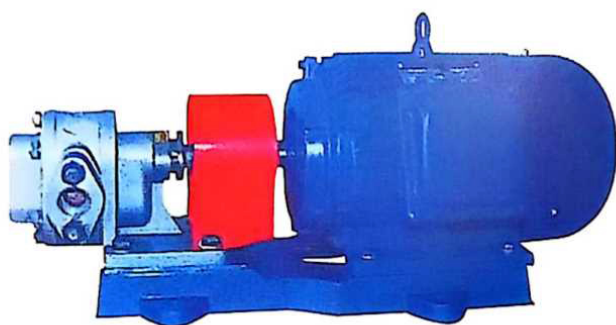

适用范围：

适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于120℃、粘度为5~1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。本系列齿轮泵经改变材料及密封可输送260° 以下高温油类。定货时需注明（高温）。

用途：

- 在输油系统中可用作传输、增压泵。
- 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵。

经改变泵材质、轴承及密封可用于输送化工原料及腐蚀性物料。在一切工业领域中，均可作循环润滑油泵用。

本产品适用于造船行业用于输送燃油、润滑油循环、装船、卸船。

结构特点：

本系列齿轮油泵主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、安全阀、轴端密封等部件组成，齿轮经热处理有较高的硬度和强度，泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。

泵内有设计合理的泄油和回油槽，使泵在平衡状态下运转。齿轮工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

该泵设有安全阀超载保护作用。但本安全阀不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。

性能参数

型号	吸入及排出口径 mm	流量		排出压力 Mpa	吸入高度 m	容积效率 %	配三相异步电动机		
		L/min	m³/h				功率 Kw	型号	转速 r/min
KCB-10	G1/2"	10	0.6	1.2	3	>85	0.75	Y80 ₂ -4	1390
KCB-18.3	G3/4"	18.3	1.1	1.45	5	>85	1.5	Y90L-4	1400
KCB-33.3		33.3	2				2.2	Y100L ₁ -4	1420
KCB-55	G1"	55	3.3	0.33	5	>85	1.5	Y90L-4	1400
KCB-83.3	G1/2"	83.3	5				2.2	Y100L ₁ -4	1420
KCB-135	φ 50	135	8	0.36	5	>85	2.2	Y112M-6	940
KCB-200		200	12	0.36	5	>85	4	Y112M-4	1440
KCB-300	φ 70	300	18	0.36	5	>85	5.5	Y132M-6	960 ^①
KCB-483.3		483.3	29	0.36	5	>85	7.5	Y312M-4	1440 ^②
KCB-633	φ 100	633	38	0.28	5	>85	11	Y160L-6	970
KCB-960		960	58		5	>85	18.5	Y180M-4	1470 ^③
KCB-1200	φ 150	1200	72	0.6	7	>85	37	Y280S-8	740
KCB-1600		1600	96	0.6	7	>85	45	Y280S-6	980
KCB-1800	φ 200	1800	112	0.6	7.5	>85	55	Y315S-8	740
KCB-2500		2500	150	0.6	7.5	>85	75	Y315S-6	985
KCB-2850	φ 250	2850	172	0.6	8	>85	90	Y315L ₁ -8	740
KCB-3800		3800	230	0.6	8	>85	110	Y315L ₁ -6	980